




**Schlussprüfung  
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/IN  
Fachrichtung Nutzfahrzeuge**

Datum	Kandidaten-Nr.	Erreichte Punkte	
Experte 1			
Experte 2	Zeitvorgabe	Mögliche Punkte	
	<b>75 min</b>	<b>25</b>	<b>50</b>

**BERUFSKENNTNISSE I Serie 00**

1. Sensor

a) Welche Art der Spannungserzeugung wird am abgebildeten Sensor ausgenutzt?

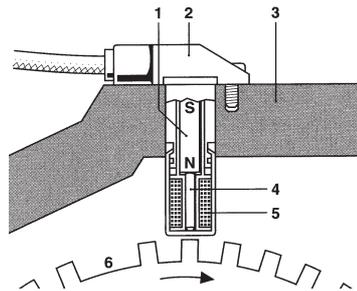

Antwort: \_\_\_\_\_

b) Welche Aussage zum Signal trifft zu?

- Mit zunehmender Drehzahl sinkt die Frequenz.
- Die Zahnücke Pos. 6 dient als Nullpunktgleich der Spannung.
- Bei sinkender Motordrehzahl steigt der Effektivwert der abgegebenen Spannung.
- Die Amplitude der Signalspannung steigt mit zunehmender Motordrehzahl.

2. Die Zahl 11 kommt im dualen und im dezimalen Zahlensystem vor.


Rechnen Sie die jeweiligen Werte in das andere Zahlensystem um!

Dual	Dezimal
	11
0011	


GL	AT
Mögliche Pt./ Auswertung	Mögliche Pt./ Auswertung
2	
2	
2	

3. Kennlinie des Widerstandes  $R_x$

a) Skizzieren Sie im strichpunktierten Feld das der Kennlinie entsprechende Symbol!

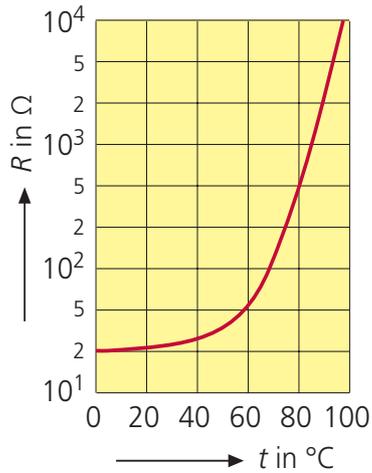

b) Bestimmen Sie die Voltmeteranzeige, wenn der Widerstand  $R_x$  eine Temperatur von  $80\text{ }^\circ\text{C}$  aufweist!

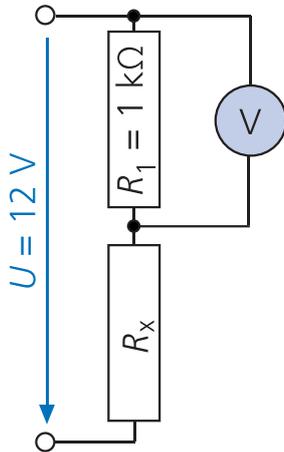

Antwort: \_\_\_\_\_  
(Resultat ohne Lösungsgang)

4. Welche der aufgeführten Speichermedien sind «flüchtig», beziehungsweise «nicht flüchtig»?

	Flüchtiger Speicher	Nicht flüchtiger Speicher
Memory-Stick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EOBD-Fehlerspeicher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitsspeicher eines Computers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DVD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GL  
Mögliche Pt./  
Auswertung



2

2

2

AT  
Mögliche Pt./  
Auswertung

5. Berechnen Sie die maximale Eingangsspannung der abgebildeten Schaltung gemäss Grafik!

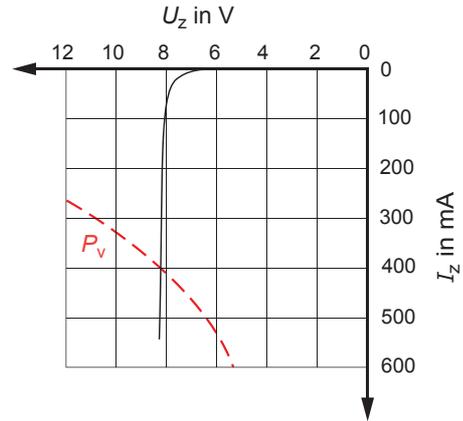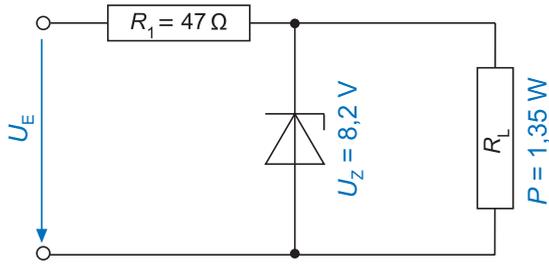

(Mit vollständigem Lösungsgang)

GL  
Mögliche Pt./  
Auswertung

AT  
Mögliche Pt./  
Auswertung

6



### Legende zum Teilschema Dieselmotor (Seite 4)

A40	glow plug	H1	ignition lock
B1	distributor	I30	brake pedal switch
B5	main fuse box	I31	clutch pedal switch
B25	fuse for operation behind ignition key (15/54)	I50	inertial switch
B35	fuse for injection and CODE-memory	J10	main relay fuel injection
B37	fuse for glow plug and diesel fuel pre- heater	J15	relay fuel pump
B41	use power supply	J17	relay diesel preheater
C10	Ground connection front left	M10	digital engine electronics
C31	Ground connection rear right	M15	preheating indicator
D4	front connection / engine	N40	electric fuel pump
		O20	resistor diesel fuel preheating

GL  
Mögliche Pt./  
Auswertung

AT  
Mögliche Pt./  
Auswertung

6. Aufgaben zum Teilschema Dieselmotor (Seite 4):

a) Markieren Sie den vollständigen Stromverlauf für die Vorwärmung des Dieseltreibstoffes mit Farbe!

3

b) Benennen Sie das Relais J15 nach der Bauart mit dem Fachausdruck!

2

\_\_\_\_\_


c) Welche Aufgabe hat der Schalter I50?

2

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Vier gleiche Batteriezellen mit einer Nennspannung von  $U = 2$  Volt, sind auf vier verschiedene Arten zusammengeschaltet.

Bei welcher der angegebenen Schaltungen (A bis D) liegt im unbelasteten Zustand zwischen den Punkten A und B eine Spannung  $U = + 4$  Volt?


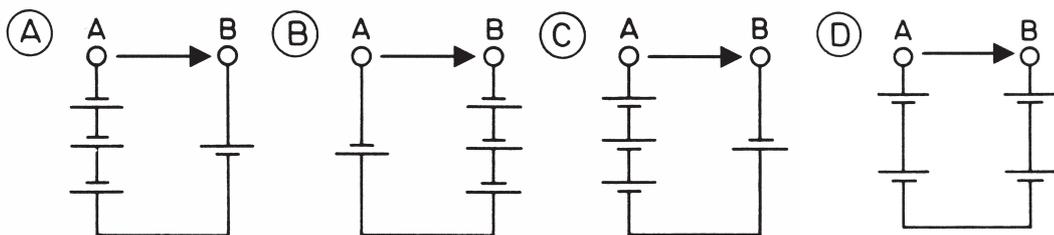


Schaltung: \_\_\_\_\_

2

8. Bei einer Ladeanlage beträgt der Drehwinkel des Läufers 270°.

Markieren Sie den vollständigen Ladestromkreis mit Farbe!

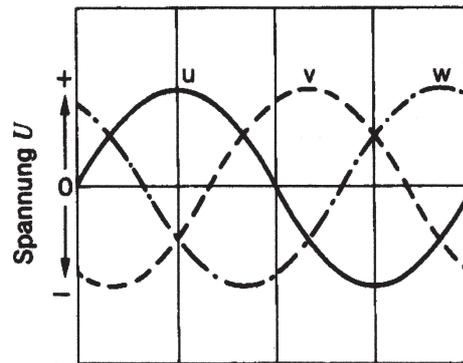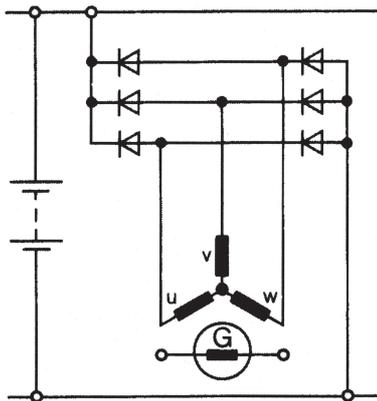


GL  
Mögliche Pt./  
Auswertung

AT  
Mögliche Pt./  
Auswertung


2

9. Benennen Sie die zwei Reflektorbauarten mit den Fachbegriffen!



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


2

10. Welche Aussage trifft zu?

- Bei der dynamischen Leuchtweitenregelung wird die Fahrzeuggeschwindigkeit mit einbezogen.
- Bei Halogenlampen besteht das Füllgas aus Stickstoff und Sauerstoff.
- Bei der Gasentladungslampe besteht die Glühwendel aus Wolframoxid.
- Die Gasentladungslampe hat eine Leistungsaufnahme von 60 Watt.

2


11. Nennen Sie den Fachausdruck für die Bauart des dargestellten Elektromotors!

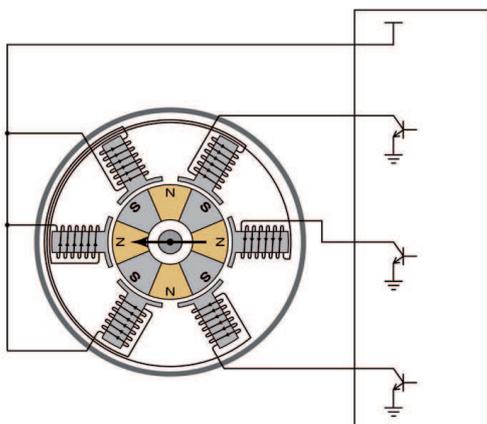

\_\_\_\_\_

2


12. Elektronischer Spannungsregler (im Betriebszustand)

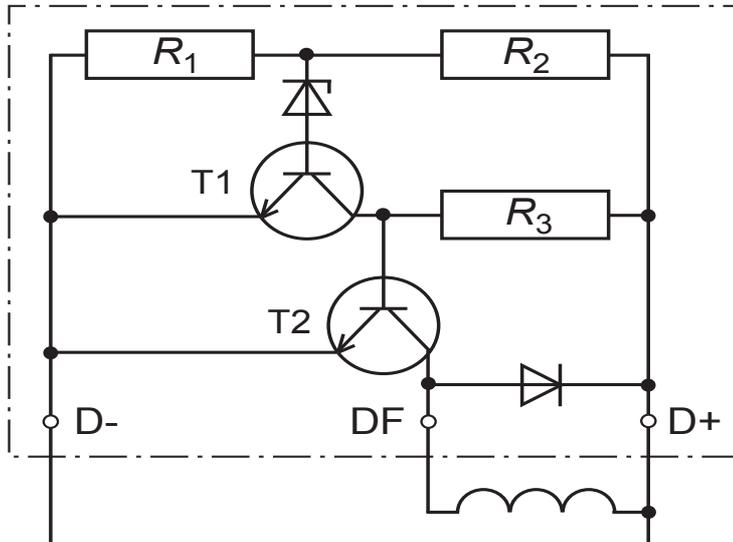

Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

- Beim Ladevorgang wird die Z-Diode mit der Zenerspannung betrieben.
- Fließt ein Strom durch die Erregerwicklung, so ist der Spannungsabfall an  $R_3$  kleiner als wenn kein Erregerstrom fließt.
- Beim Ladevorgang wird der Transistor  $T_2$  gesperrt.
- Sobald der Transistor  $T_1$  leitet, wird der Erregerstrom eingeschaltet.


13. Bei welcher Schaltung ist der Verbraucher gegen eine Überbelastung durch zu hohen Strom geschützt?

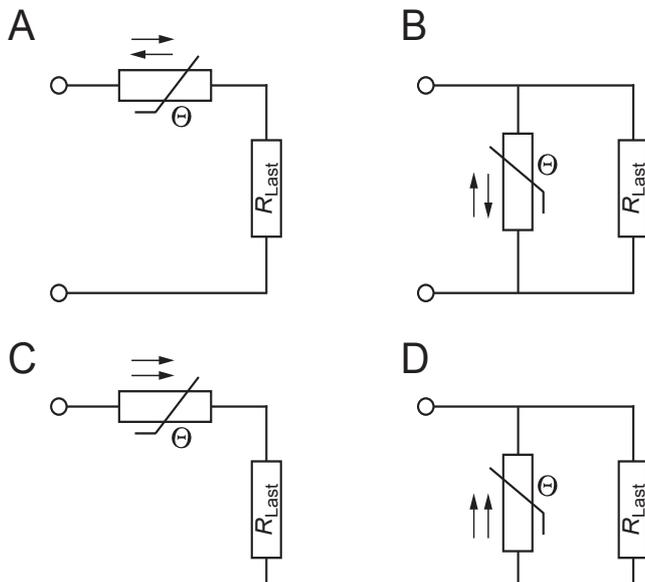

Schaltung: \_\_\_\_\_

14. Welche Aussage trifft auf die Verwendung eines CAN-Datenbus-Systems zu?
- Die Sensorsignale können nur von einem Steuergerät verwendet werden.
  - Zwischen den Steuergeräten werden analoge Signale übertragen.
  - Es ist nur ein Steuergerät für alle elektronischen Geräte notwendig.
  - Die Steuergeräte sind vernetzt und nutzen die Sensor-Signale gemeinsam.

15. An welchem Pin muss Spannung angelegt werden, damit die zweite Stufe des Wischermotors aktiv ist?

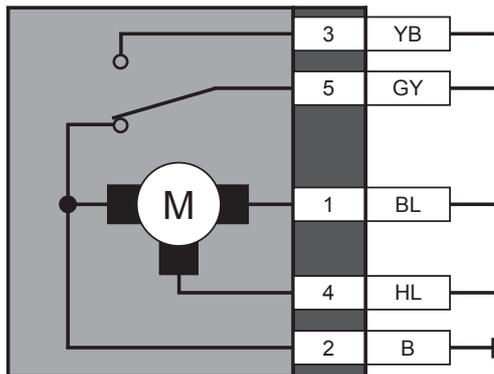

Antwort: \_\_\_\_\_

16. Welche Aussage zum Starter mit Planetengetriebe trifft zu?
- Mit einem kleinen, schnell drehenden Elektromotor lässt sich am Ritzel ein ähnlich grosses Drehmoment wie beim Starter ohne Planetengetriebe erreichen.
  - Der Anker des Elektromotors treibt den Planetenträger an.
  - Durch das Planetengetriebe entstehen grosse Axialkräfte, was eine Verstärkung der Antriebswellenlagerung erfordert.
  - Das Planetengetriebe übernimmt zusätzlich die Aufgabe des Rollenfreilaufs.

17. Damit ein Ottomotor sein höchstes Drehmoment abgeben kann, soll die Zündverstelleinrichtung den Zündzeitpunkt (Zündwinkel) so anpassen, dass der höchste Druck im Brennraum ...

- kurz vor OT vorliegt.
- genau im OT vorliegt.
- kurz nach OT vorliegt.
- während der Ventilüberschneidung vorliegt.

18. Nennen Sie die Einheit und deren Abkürzung, welche zur Angabe der Kapazität eines Kondensators dient!

Einheit: \_\_\_\_\_

Symbol: \_\_\_\_\_

GL  
Mögliche Pt./  
Auswertung

AT  
Mögliche Pt./  
Auswertung

2

2

2

2





1

1

19. Sensorsignale

Ordnen Sie den Oszilloskop-Bildern die entsprechenden Signalquellen (Buchstaben) zu!

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| A Drehzahl-/Bezugsmarkengeber                  | B Hallgeber                     |
| C Lambdasonde                                  | D Alternator (Klemme B+)        |
| E Nadelbewegungsfühler (Dieseleinspritzanlage) | F ABS-Drehzahlfühler (induktiv) |

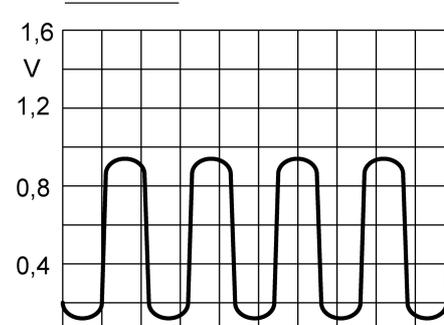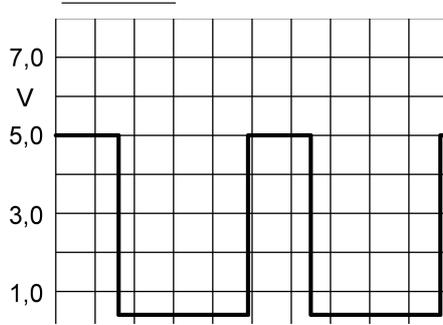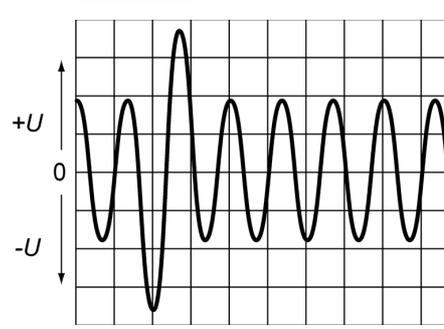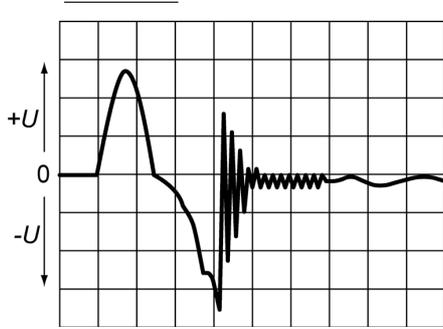

20. Zündanlage mit Doppelfunkenzündspulen

In welchem Zylinder springt gleichzeitig wie im Zylinder 1 ein Funke, wenn die Zündfolge des V8-Motors mit 1 – 5 – 4 – 8 – 6 – 3 – 7 – 2 angegeben wird?

In Zylinder \_\_\_\_\_

21. Wodurch wird in einer Zündanlage die Hochspannung erzeugt?

- Durch den schnellen Aufbau des Magnetfeldes in der Sekundärwicklung.
- Durch den schnellen Abbau des Magnetfeldes in der Primärwicklung.
- Durch das Einschalten des Primärstromes.
- Durch den hochfrequenten Ausschwingvorgang, der in der Sekundärspule die Hochspannung induziert.

GL	AT
Mögliche Pt./ Auswertung	Mögliche Pt./ Auswertung

4


2

2

22. Beurteilen Sie die Aussagen über Kondensatoren mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

- Bei Elektrolytkondensatoren besteht die Isolationsschicht (das Dielektrikum) aus einer Oxidschicht.
- Elektrolytkondensatoren können polaritätsunabhängig angeschlossen werden.
- Werden zwei Kondensatoren in Serie geschaltet, so vergrößert sich die Kapazität.
- Kondensatoren können elektrische Energie speichern.

23. Ergänzen Sie die Legende mit den zutreffenden Fachausdrücken!

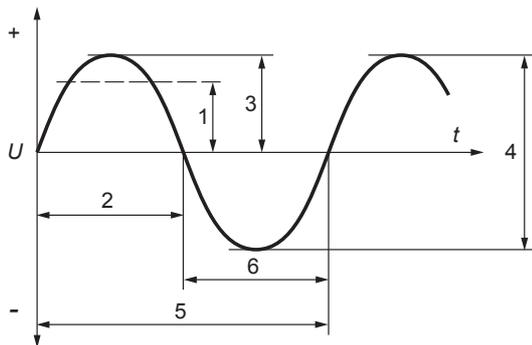

- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_

24. Beurteilen Sie die Aussagen über den Schutzleiter mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

- Der Schutzleiter wird auch als Erdung bezeichnet.
- Bei einem dreidrigen Kabel stellt das gelbgrüne Kabel den Schutzleiter dar.
- Der Schutzleiter ist bei elektrischen Apparaten mit dem Metallgehäuse verbunden.
- Für Apparate mit Schutzleitern genügen Stecker mit nur zwei Anschlüssen.

25. Nennen Sie den Fachausdruck für den Steueranschluss der Feldeffekttransistoren!

Antwort: \_\_\_\_\_

GL  
Mögliche Pt./  
Auswertung

AT  
Mögliche Pt./  
Auswertung

4


2

4

2


Diese Prüfungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.  
© AGVS Postfach 5232, 3001 Bern

26. Welchem Bauelement kann das unten stehende Kennlinienfeld zugeordnet werden?

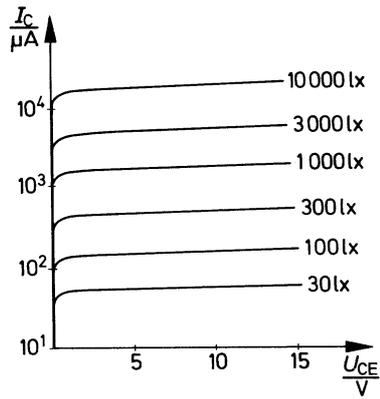

- Fotodiode
- Fotothyristor
- Fototransistor
- Fotowiderstand

27. Transistorschaltung

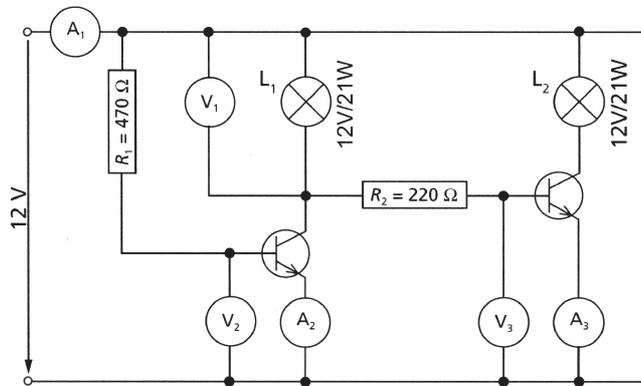

Welche Aussage trifft zu?

- Beide Lampen leuchten.
- Die Amperemeter  $A_1$  und  $A_3$  zeigen den gleichen Wert an.
- Die Amperemeter  $A_2$  und  $A_3$  zeigen den gleichen Wert an.
- Die Lampe 1 leuchtet.

GL  
Mögliche Pt./  
Auswertung

2

2




**Schlussprüfung  
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/IN  
FACHRICHTUNG NUTZFAHRZEUGE**

Datum	Kandidaten-Nr.	Erreichte Punkte	
Experte 1	Zeitvorgabe	Mögliche Punkte	
Experte 2		<b>20</b>	<b>55</b>
<b>75 min</b>			

**BERUFSKENNTNISSE II Serie 00**

- Ordnen Sie den Aussagen die Buchstaben «B» für Benzinmotor und «D» für Dieselmotor zu!  
 Einspritzdruck von 1 bis 150 bar.  
 Leistungsregelung über das eingespritzte Treibstoffvolumen (unter allen Betriebsbedingungen).  
 Verbrennungs-Höchstdruck 50 bis 70 bar.  
 Äussere Gemischbildung


- Beurteilen Sie folgende Behauptungen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

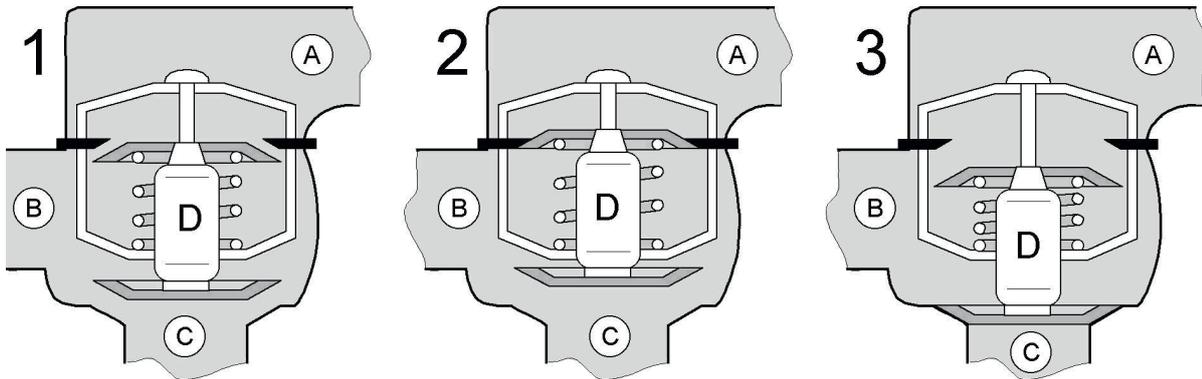

- Der Thermostat in der Abbildung 2 ist geöffnet und die Kühlflüssigkeit fliesst von C nach B.
- Die Kühlflüssigkeitstemperatur in der Abbildung 3 ist die Höchste von allen.
- Der Öffnungszustand des Thermostaten wird durch die Aggregatzustandsänderung von Element D geregelt.
- Wenn der Thermostat ganz geöffnet ist, wird die Bypass-Leitung zur Kühlmittelpumpe geschlossen.

GL	AT
Mögl. Punkte/ Auswertung	Mögl. Punkte/ Auswertung
	4
	4

### 3. Ventilsteuerdiagramm

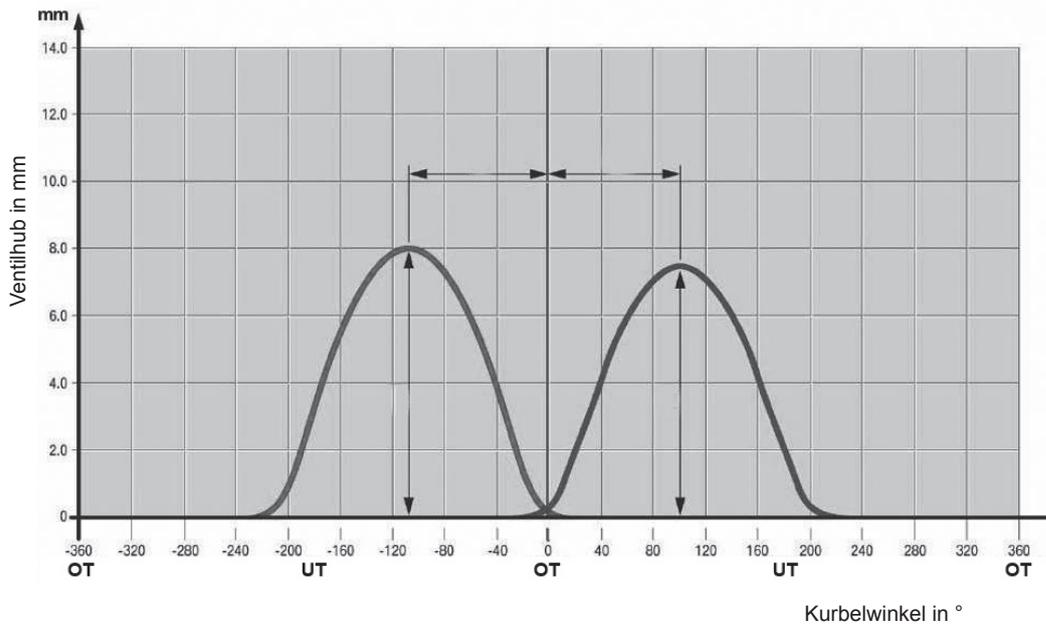

Beantworten Sie die Fragen zu obenstehender Grafik!

a) Wie gross ist der Kurbelwinkel zwischen dem maximal geöffneten Auslassventil und OT der Kurbelwelle? \_\_\_\_\_

2


b) Wie gross ist der maximale Ventilhub des Einlassventils? \_\_\_\_\_

2


c) Markieren Sie Punkt «Aö» (Auslass öffnet) mit einem Pfeil!

2

### 4. Welche Aussage über die Stellung der Leitschaufeln des VTG-Laders ist richtig?

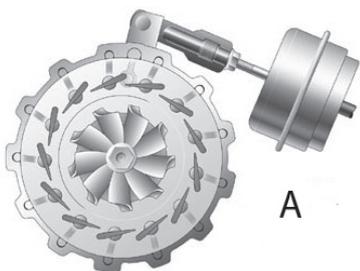

A

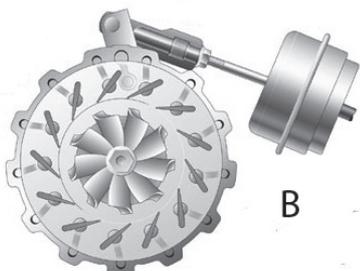

B

- Bild A zeigt die Ruhestellung.
- Bild A zeigt die Stellung bei voll geöffneter Drosselklappe und hoher Motordrehzahl.
- Die Leitschaufeln wechseln von Position A zu Position B um den Ladedruck zu regeln.
- Die Leitschaufelstellung in Bild B erhöht die Turbinendrehzahl.


2

5. Vervollständigen Sie das Diagramm für den 3-Zylinder-Reihenmotor unter der Berücksichtigung von Arbeitstakt- und Zündfolge!

	0°	60°	120°	180°	240°	300°	360°	420°	480°	540°	600°	660°	720°
1	ansaugen												
2													
3													


**Zündfolge: 1 - 2 - 3**

6. Welche Aussage ist richtig?

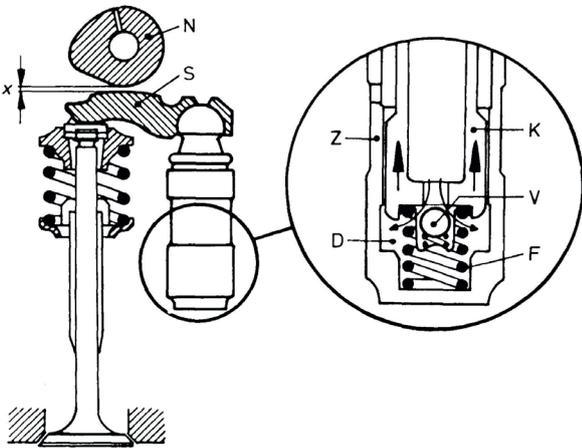

- Bei laufendem Motor beträgt das Spiel x gemäss den Herstellerangaben 0,1 bis 0,7 mm.
- Ein Teil des Öls aus Kammer D kann wegen dem Spiel zwischen den Bauteilen K und Z entweichen.
- Die Abbildung zeigt einen Tassenstößel mit hydraulischem Ventilspielausgleich.
- Die Feder F schliesst das Ventil bei hoher Drehzahl.

7. Klimaanlage

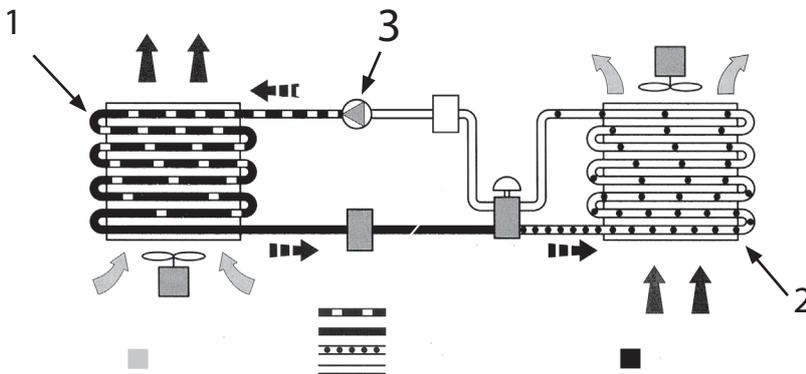

a) Vervollständigen Sie die Legende!

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_

b) In welchem Aggregatzustand befindet sich das R134a beim Ausgang von Bauteil 1?

Antwort: \_\_\_\_\_

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

4


2

2

2

8. Die Aufgaben a, b, c, d, e beziehen sich auf den abgebildeten Motor.

**M 1 : 4,5**

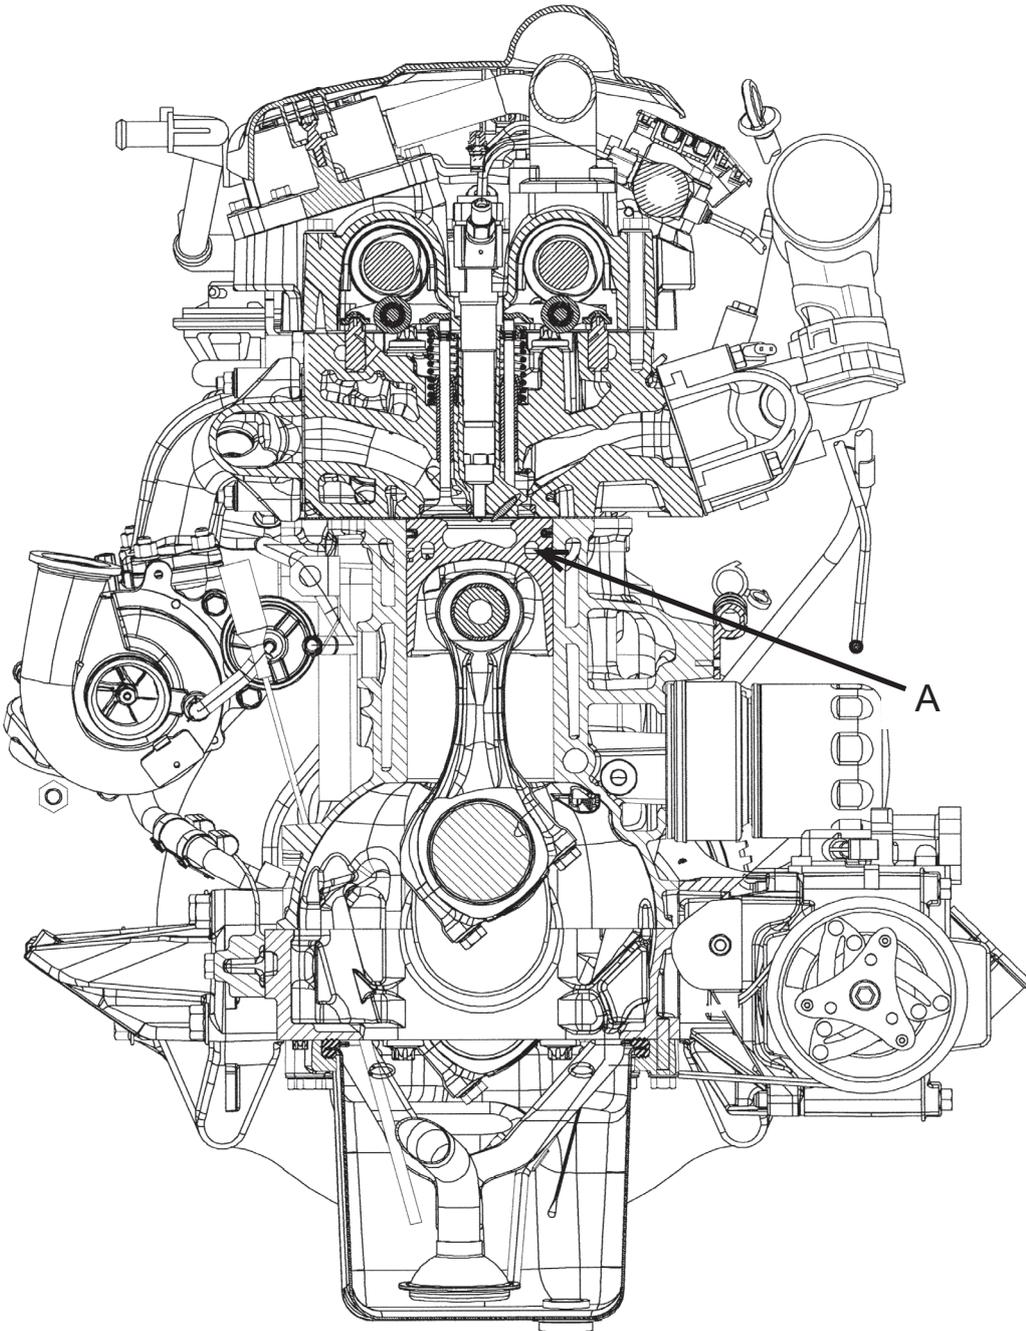

a) Welche Aussage trifft zu?

- Dieser Motor ist mit einem System ausgerüstet, welches den Ventilhub und den Ventilöffnungswinkel verändern kann.
- Die Ventilsteuerung weist einen hydraulischen Ventilspielausgleich auf.
- Die Ventilsteuerung bezeichnet man als «DOHV».
- Die Auslassventile werden direkt angesteuert.

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

Diese Prüfungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.  
© AGVS Postfach 5232, 3001 Bern

2

Kand.-Nr. \_\_\_\_\_

8. b) Wie gross ist der Kolbenhub?

- 8 mm
- 45 mm
- 90 mm
- 125 mm

c) Welche Flüssigkeit fliesst im Kanal «A»?

\_\_\_\_\_

d) Welches Einspritzverfahren und Einspritzsystem wird verwendet?

- Direkteinspritzung mit Pumpe-Düsen-System.
- Indirekte Einspritzung mit Radialkolbenpumpe.
- Direkteinspritzung mit Common Rail Einspritzung.
- Indirekte Einspritzung mit Common Rail Einspritzung.

e) Warum ist der Pleuelfuss schräg geteilt?

\_\_\_\_\_

9. Beurteilen Sie folgende Behauptungen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

Eine Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses führt bei einem Dieselmotor zu einer ...

- \_\_\_\_\_ Absenkung der Selbstzündungstemperatur.
- \_\_\_\_\_ Erhöhung des spezifischen Verbrauchs.
- \_\_\_\_\_ Erhöhung des Wirkungsgrades.
- \_\_\_\_\_ Erhöhung des Ladedruckes bei Turbomotoren.

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung


2

2

2


2

4

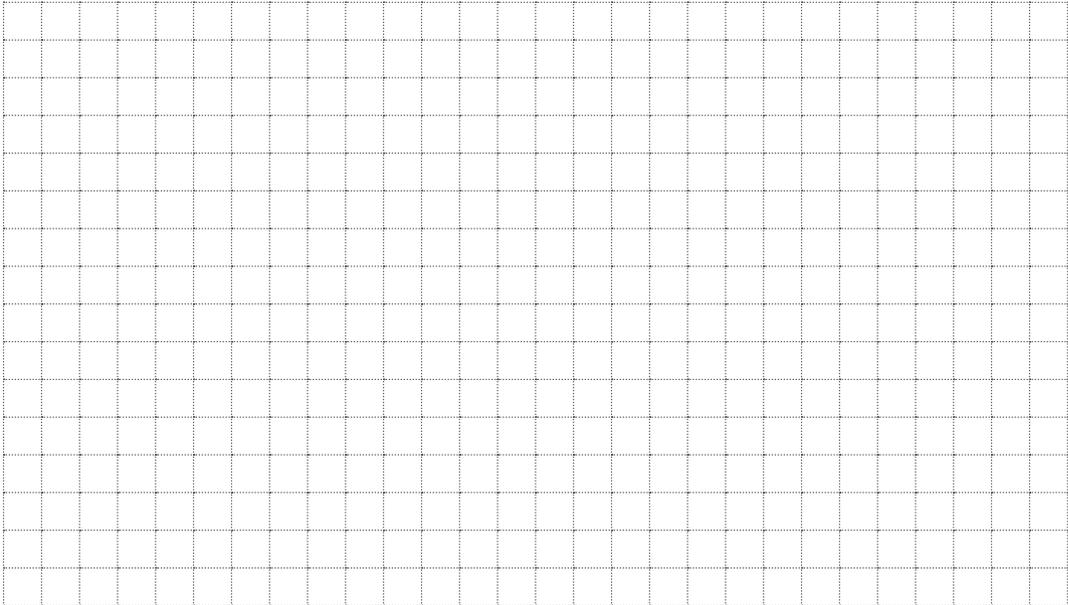	GL Mögliche Punkte/ Auswertung	AT Mögliche Punkte/ Auswertung
<p>10. Ein Fahrzeug, fährt bei voller Leistung mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h. Der spezifische Kraftstoffverbrauch beträgt 310 g/kWh und der Streckenverbrauch von 15,5 l/100 km. Die Dichte des Treibstoffes wird mit 0,73 kg/dm<sup>3</sup>. Mit welcher Leistung wird das Fahrzeug angetrieben?</p> <p>(Mit vollständigem Lösungsgang)</p> 	6	
<p>11. Auf welche Arten wird der Kolbenbolzen hauptsächlich beansprucht?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Zug und Druck</li> <li><input type="checkbox"/> Torsion und Scherung</li> <li><input type="checkbox"/> Scherung und Biegung</li> <li><input type="checkbox"/> Biegung und Druck</li> </ul>	2	
<p>12. Beurteilen Sie folgende Behauptungen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!</p> <p>_____ Die Klopfestigkeit von Diesel wird durch die Cetanzahl angegeben.</p> <p>_____ Die Viskosität des Motorenöls wird mit der Filtrierbarkeit (CFPP) gemessen.</p> <p>_____ Die Klopfestigkeit von Benzin wird durch die Oktanzahl angegeben.</p> <p>_____ Der Spritzverzug gibt die Dauer der Einspritzung an.</p>	2	
Seite 6 von 11	Erreichte Punkte	



16. Abgasanlage eines Dieselmotors.

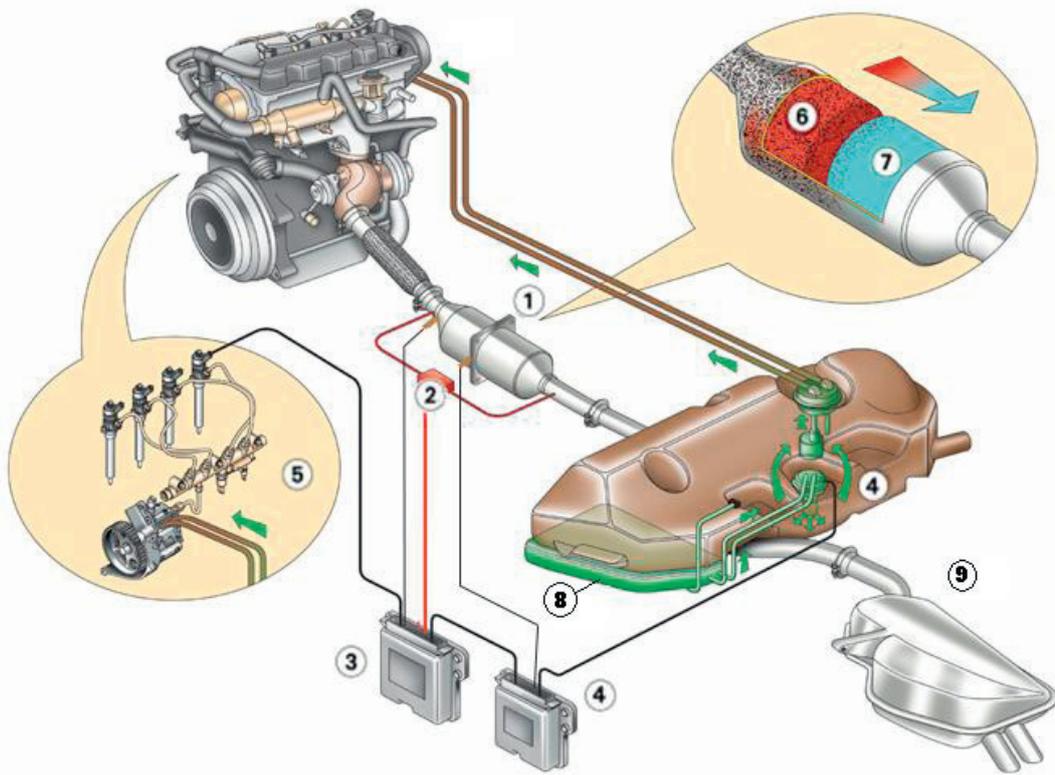

a) Benennen Sie folgende Bauteile:

2: \_\_\_\_\_

6: \_\_\_\_\_

b) Welche Aufgabe hat das Additiv im Tank Pos. «8»?

\_\_\_\_\_

17. Der Luftmengenmesser eines Dieselmotors dient zur ...

- Konstanthaltung des Luft-Treibstoff-Verhältnisses.
- Bestimmung der Abgasrückführrate.
- Abschaltung des ATL bei hohem Überdruck.
- Messung des Unterdrucks in der Ansaugleitung.

18. Nennen Sie zwei Vorteile der Voreinspritzung bei einem Common Rail System!

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

1

1

2


2

1

1

Diese Prüfungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.  
© AGVS Postfach 5232, 3001 Bern

## 19. Schadstoffreduktionssystem

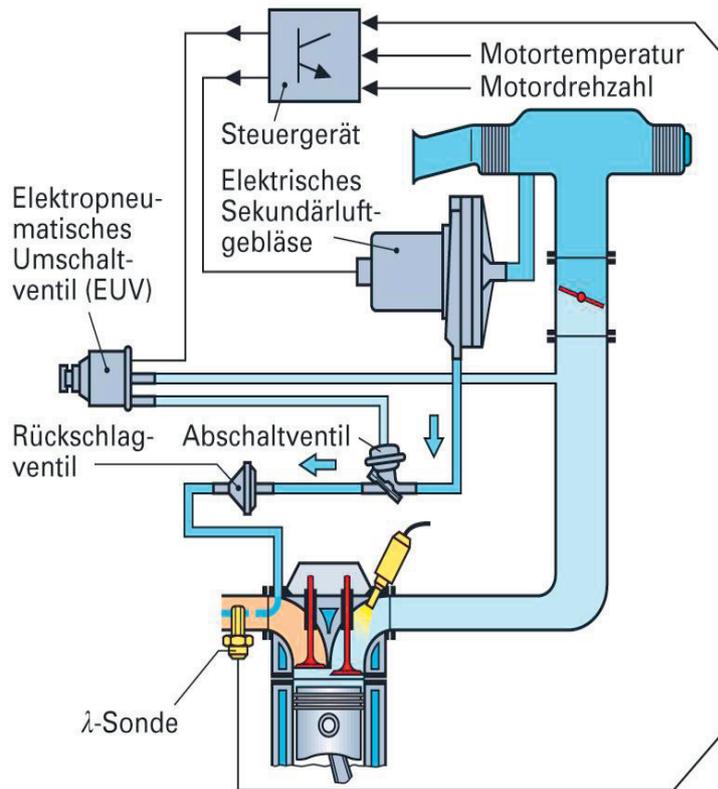

a) Welches System ist dargestellt?

\_\_\_\_\_

b) Welche zwei Schadstoffe werden durch dieses System vermindert?

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

20. Welche Behauptung zum Zündverzug ist richtig?

- Es ist die Zeit, die bei einer Spritzbeginnanpassung, zwischen zwei Verbrennungen im gleichen Zylinder, liegt.
- Er ist die verzögerte Entzündung des Gemisches, welcher durch die Ausdehnung der Einspritzleitungen entsteht.
- Er ist die Zeit zwischen dem Einspritzbeginn und Beginn der Entzündung des Gemisches.
- Der Verzug zwischen der verzögerten Einspritzung und dem gewünschten Einspritzzeitpunkt.

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung


1

1

1

2


21. Welche maximale Leistung in PS hat dieser Motor?

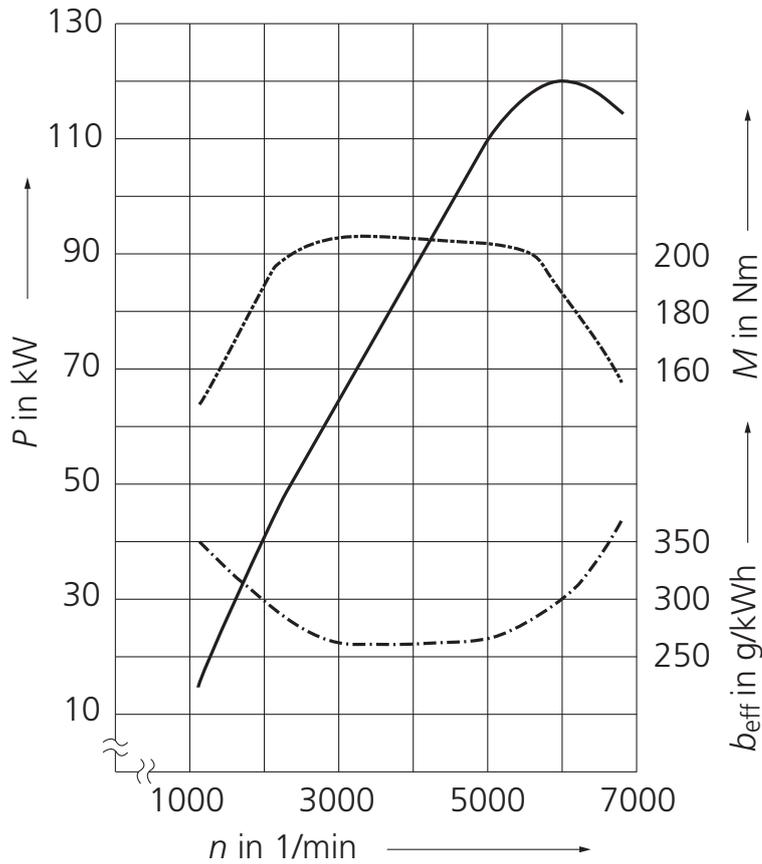

Antwort: \_\_\_\_\_  
(Resultat ohne Lösungsgang)

22. Welche Aussage zu dieser Flammstarteinrichtung ist richtig?

- Sie ist bei jedem Startvorgang im Betrieb.
- Sie senkt den Ausstoss von Weissrauch nach dem Motorstart ab.
- Die Einspritzung des Treibstoffs senkt dessen Selbstzündtemperatur ab.
- Die Ansaugluft wird von einem Glühdraht erhitzt.

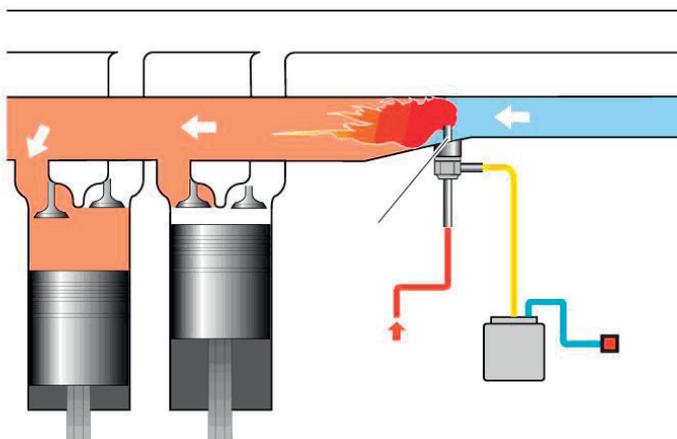

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung


AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

2

2

Diese Prüfungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.  
© AGVS Postfach 5232, 3001 Bern

23. Beurteilen Sie folgende Behauptungen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

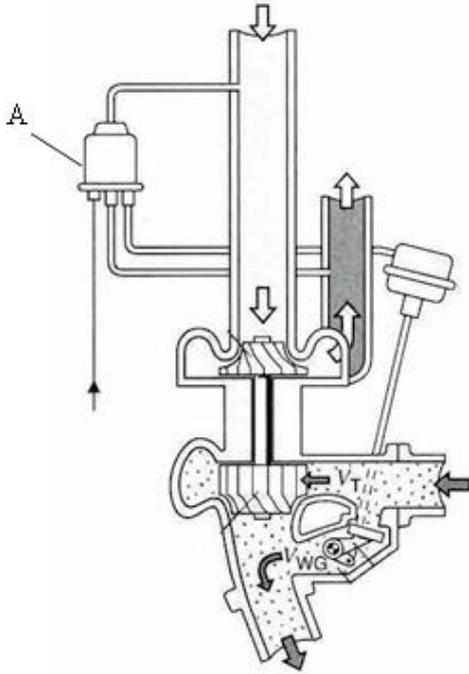

- Hier handelt es sich um eine Biturbo-Aufladung.
- Der Abgasturbolader senkt die Ansauglufttemperatur.
- Das Ventil A wird vom Motorsteuergerät angesteuert.
- Ein Saugrohrdruck von 1,8 bar Absolutdruck entspricht einem Überdruck von 0,8 bar.

GL	AT
Mögliche Punkte/ Auswertung	Mögliche Punkte/ Auswertung
	2

2

**Schlussprüfung****AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/IN****Fachrichtung Nutzfahrzeuge**

Datum

Kandidaten-Nr.

Erreichte Punkte

Experte 1

Zeitvorgabe

Mögliche Punkte


Experte 2

**50 min****16 34****BERUFSKENNTNISSE III Serie 00**

1. Beurteilen Sie die Umstellungen der Gleichungen nach  $x$  mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

R / F	Vorgabe	Umstellung
___	$z = x \cdot y$	$\Rightarrow x = \frac{y}{z}$
___	$2(x + 5) = 20$	$\Rightarrow x = 5$
___	$\frac{1}{x} = 5$	$\Rightarrow x = 2$
___	$26 + 5x = 16$	$\Rightarrow x = -2$

2. Beurteilen Sie die Aussagen zur skizzierten Kraftübertragung mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

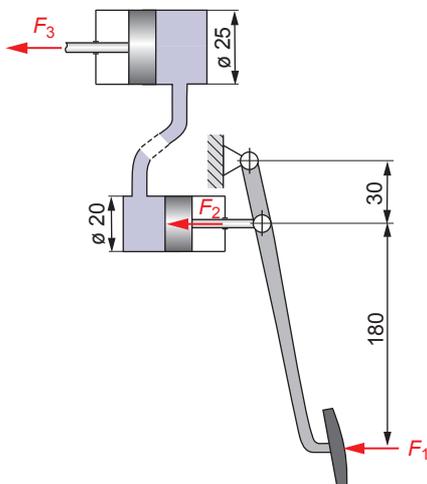


- \_\_\_ Die mechanische Übersetzung beträgt 1 : 6.
- \_\_\_ Die hydraulische Übersetzung beträgt 1 : 1,25.
- \_\_\_ Auf beide Kolben wirkt der hydraulische Druck in gleicher Grösse.
- \_\_\_ Zur Bestimmung der Kraft  $F_3$  müssen die Übersetzungen  $i_{\text{mech}}$  und  $i_{\text{hydr}}$  addiert werden.

3. Was versteht man unter dem Begriff «Legieren»?

- Das Härten der Oberfläche bei verschleissintensiven Bauteilen.
- Das Mischen zweier oder mehrerer Metalle im flüssigen Zustand.
- Eine Wärmebehandlung bei welcher der Werkstoff mit Stickstoff angereichert wird.
- Das Verbinden pulverförmiger Stoffe unter hoher Temperatur und hohem Druck.

#### 4. Lenkgetriebe

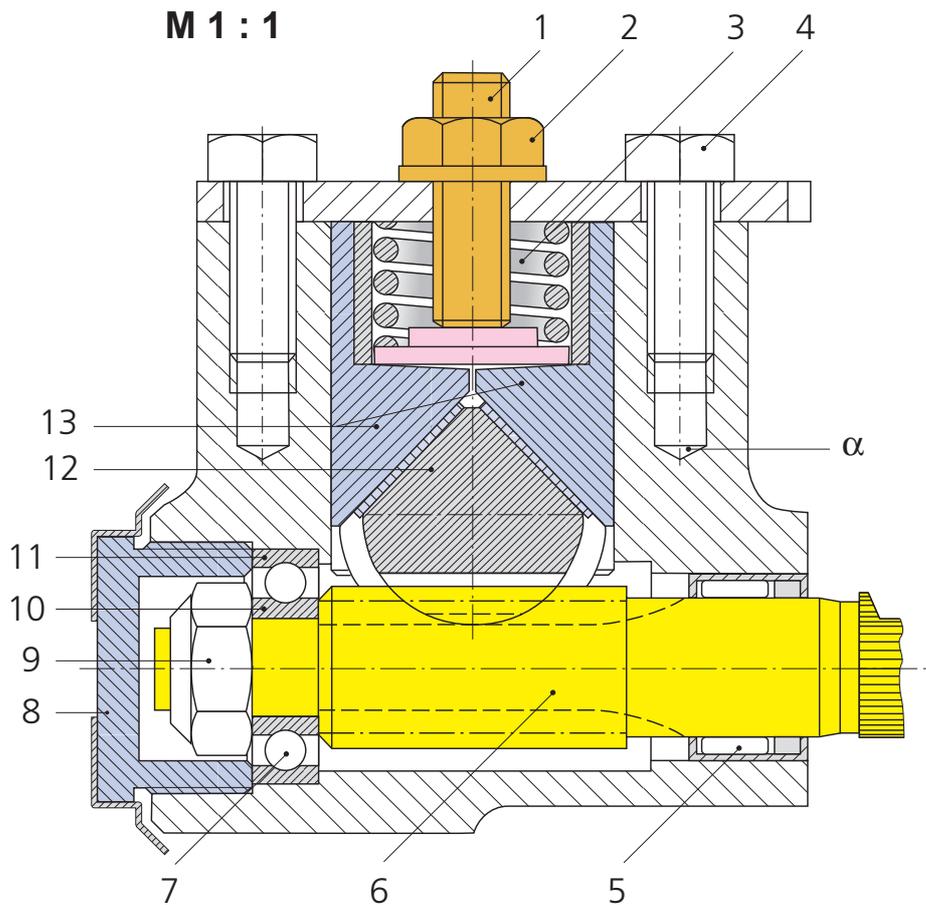

a) Benennen Sie die folgenden zwei Bauteile mit dem Fachausdruck!

Pos.-Nr. 6 \_\_\_\_\_

Pos.-Nr. 12 \_\_\_\_\_

b) Welche Gewindebezeichnung können Sie der Pos. 1 mit Hilfe der SVBA-Tabellen zuordnen, wenn deren Spannungsquerschnitt  $A_s$   $64,5 \text{ mm}^2$  beträgt?

\_\_\_\_\_

c) Welche Tiefe weist das Innengewinde zur Aufnahme der Pos. 4 auf?

\_\_\_\_\_

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

1


1

2

2

Diese Prüfungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.  
© AGVS Postfach 5232, 3001 Bern

5. Hydrodynamischer Drehmomentwandler

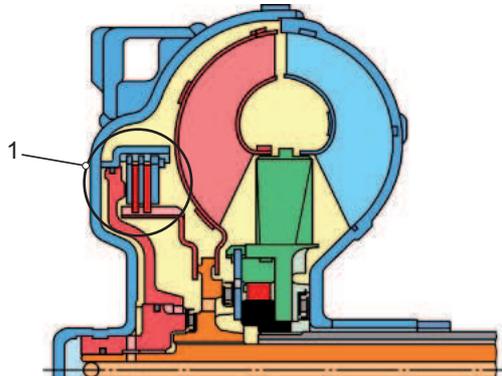

a) Markieren Sie im Drehmomentwandler den Ölstromverlauf ab dem Pumpenrad mit Pfeilen!

b) Welche Aufgabe hat die Baugruppe Pos.1?


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Benennen Sie die Baugruppen 2 und 3 mit dem Fachausdruck!

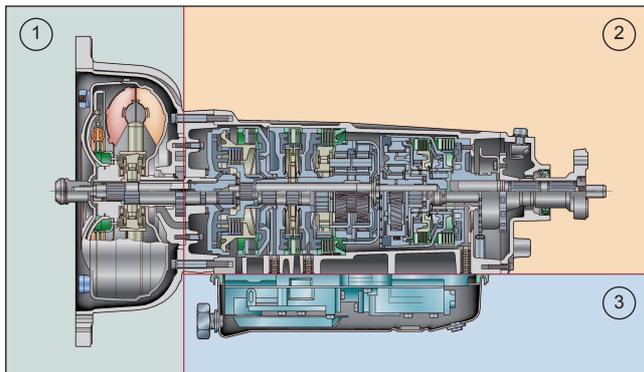

2 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

7. Welche Aussage ist richtig?

- Die Lamellenkupplung arbeitet verschleissfrei.
- Bei der Zweischeibenkupplung sind die beiden Mitnehmerscheiben seriell zueinander angeordnet.
- Verändert sich die Anpresskraft der Membranfeder, so verändert sich auch die Sicherheitszahl der Kupplung.
- Das Reibbelagsmaterial hat keinen Einfluss auf das übertragbare Drehmoment der Kupplung.

GL	AT
Mögliche Punkte/ Auswertung	Mögliche Punkte/ Auswertung
	2
	2
	2
	2
	2
	2

8. Getriebe

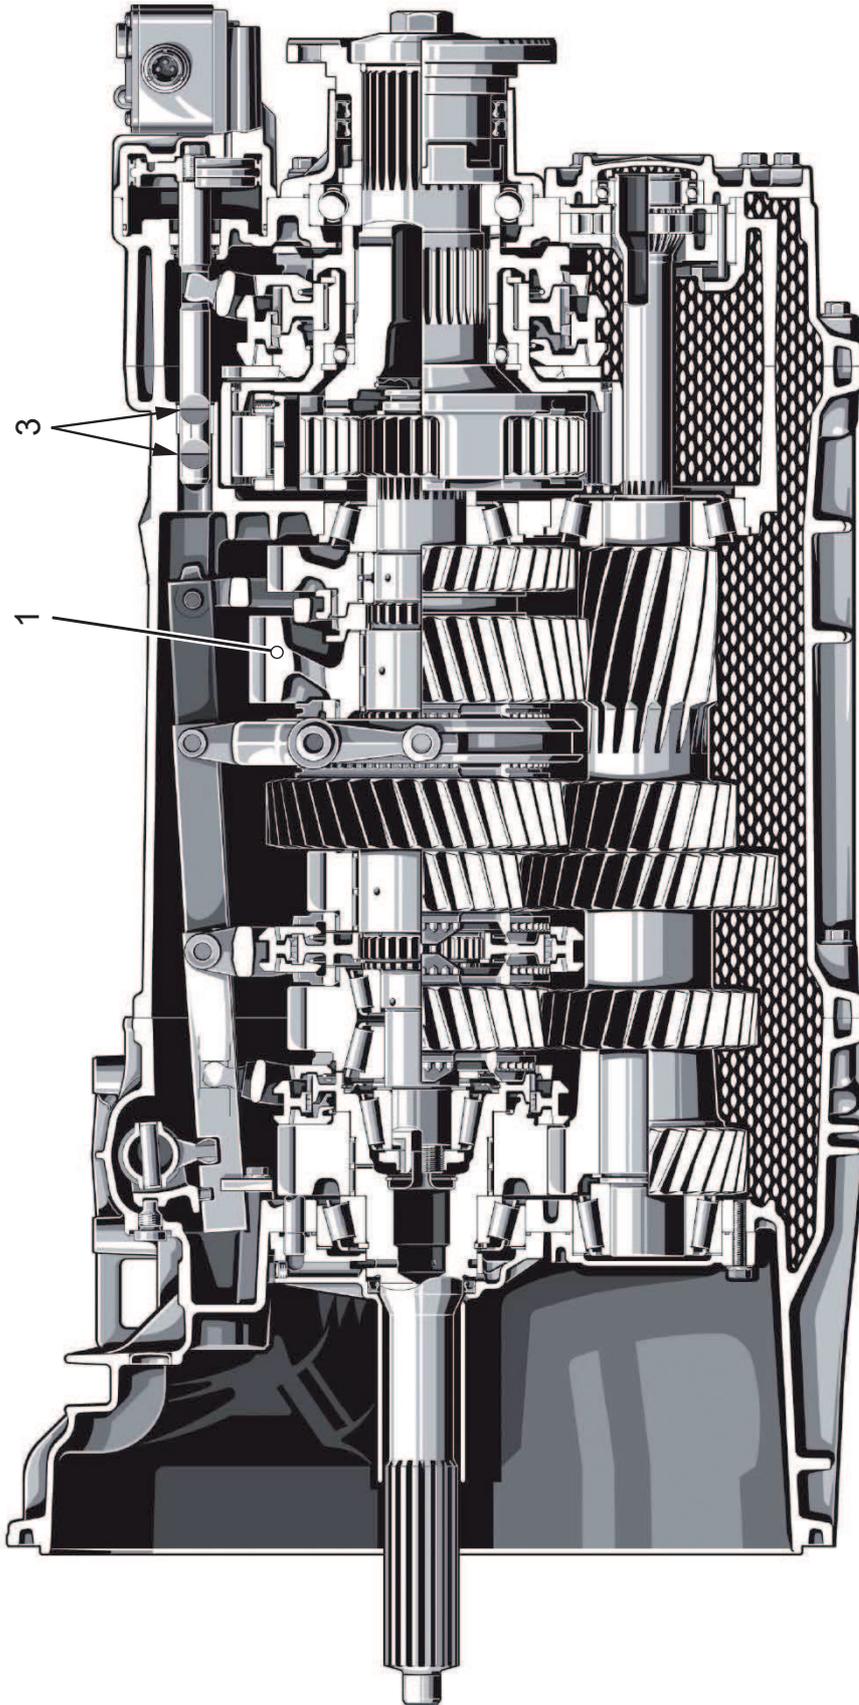

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung


AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

Diese Prüfungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.  
© AGVS Postfach 5232, 3001 Bern

	GL	AT
	Mögliche Punkte/ Auswertung	Mögliche Punkte/ Auswertung
<p>a) Bezeichnen Sie die Wälzlagerart mit der das Gangrad Pos. 1 auf der Hauptwelle gelagert wird!</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	2	
<p>b) Zeichnen Sie den folgenden Kraftverlauf mit Farbe ein! Grosse Vorschaltgruppe / 4. Gang im Hauptgetriebe / Kleine Nachschaltgruppe</p>		4
<p>c) Welche Aufgaben haben die Vertiefungen bei Pos. 3?</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		2
<p>9. Aussenplanetenachsen erhöhen das Drehmoment und verkleinern die Drehzahl an den Antriebsrädern. Nennen Sie zwei weitere Gründe, die den Einsatz solcher Achsen rechtfertigt!</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		2
<p>10. Welche Aussage ist richtig?</p> <p><input type="checkbox"/> Die Hinterachse mit Durchtrieb hat einen eingebauten, sperrbaren Längsausgleich.</p> <p><input type="checkbox"/> Der Durchtrieb ergibt eine zusätzliche Verdoppelung des Drehmoments.</p> <p><input type="checkbox"/> Der Durchtrieb kann nur an Hinterachsen verwendet werden.</p> <p><input type="checkbox"/> Der Durchtrieb zur zweiten Achse kann ausgeschaltet werden.</p>		2
<p>11. Welche der Bezeichnungen gehört zu einem Öl, das für hochbeanspruchte Hypoid-Hinterachsen geeignet ist?</p> <p><input type="checkbox"/> API SM / CF</p> <p><input type="checkbox"/> API GL 4</p> <p><input type="checkbox"/> API GL 5</p> <p><input type="checkbox"/> API CF-5</p>		2
Seite 5 von 7	Erreichte Punkte	



14. Ergänzen Sie die fehlenden Werte am Achsantrieb, wenn das Fahrzeug eine Rechtskurve mit gleichem Haftbeiwert befährt. Der Wirkungsgrad kann vernachlässigt werden!

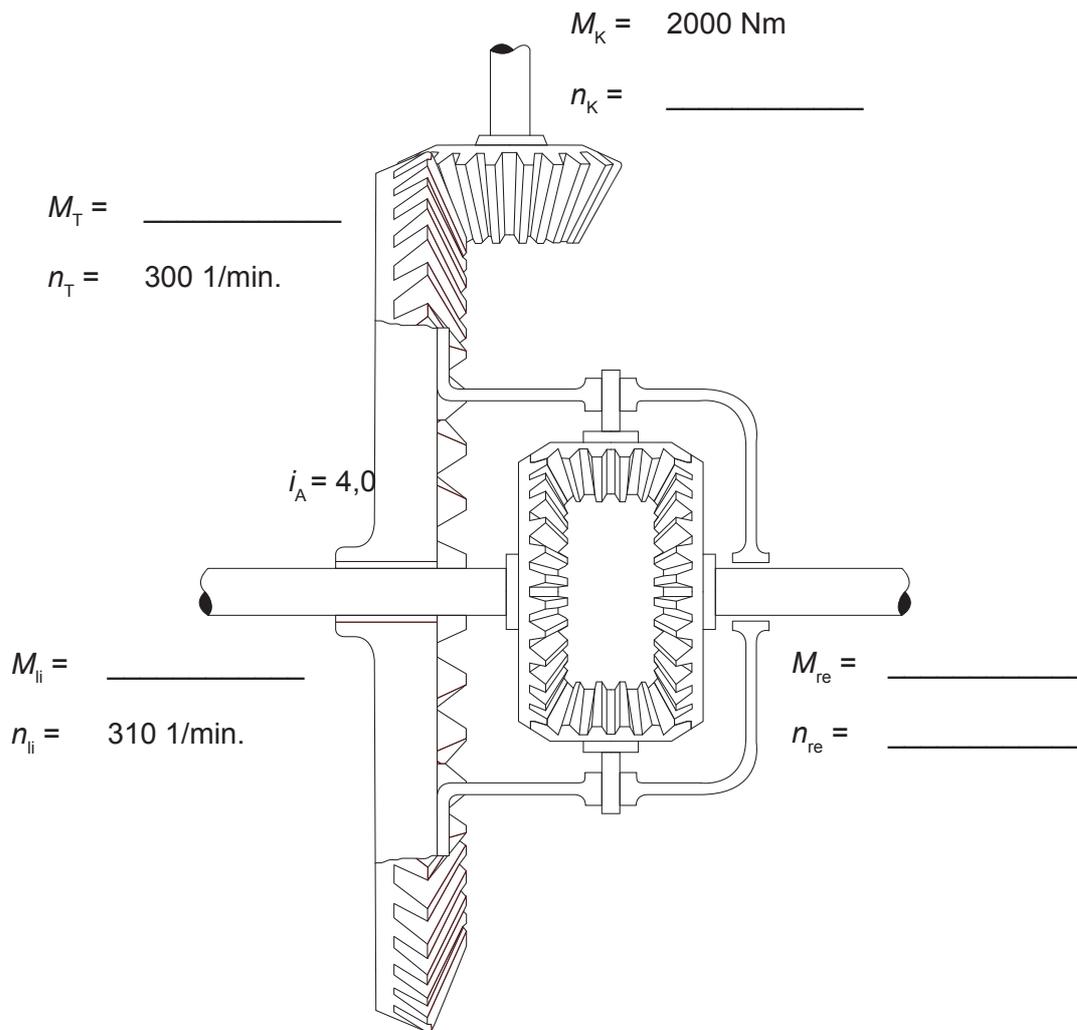

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

4




**Schlussprüfung  
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/IN  
FACHRICHTUNG NUTZFAHRZEUGE**

Datum	Kand.-Nr.	Erreichte Punkte	
Experte 1	Zeitvorgabe <b>50 min</b>		
Experte 2		Mögliche Punkte	
		<b>16</b>	<b>34</b>

**Berufskennnisse IV Serie 00**

1. Welche Aussage ist richtig?

Diese Sicherheitseinrichtung ...




- verhindert die sogenannte Gurtlose des Sicherheitsgurt.
- wird bei einem Seitenaufprall ausgelöst.
- verhindert das Zerstören des Sicherheitsgurt.
- dient ebenfalls als Gurtkraftbegrenzer.


2. Welche Aussage bezieht sich auf die Sicherheitskarosserie?

- Sie besteht aus einer stabilen Fahrgastzelle und seitlichen Knautschzonen.
- Im Innenraum gewährleisten deformierbare Längselemente bei einem Unfall das Überleben der Fahrzeuginsassen.
- Im Bereich der Gürtellinie verlaufen Elemente mit definierter Verformbarkeit von der Fahrzeugfront bis zur C-Säule.
- Der Tank ist vor Stößen geschützt eingebaut und lässt den Treibstoff ohne Explosionsgefahr ausfliessen.

GL	AT
Mögl. Punkte/ Auswertung	Mögl. Punkte/ Auswertung
	2
	2

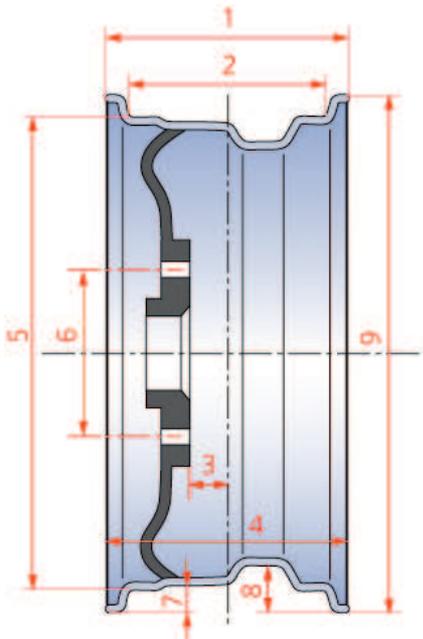	GL	AT
3. a) Welche Bauart von Scheiben kann nur für Seiten- und Heckscheiben verwendet werden? <hr/>	Mögliche Punkte/ Auswertung  1	Mögliche Punkte/ Auswertung  1
b) Welche typische Eigenschaft besitzt diese Bauart bei Bruch? <hr/>	1	1
4. Welche Angaben (1 - 9) der Felgenbezeichnungen stehen für ...		
	a) die Maulweite? _____ b) der Felgendurchmesser? _____	1  1
5. Die statische Unwucht eines Rades ... <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> führt zu einer schlechten Strassenlage und starkem Verschleiss an den Lenkungsteilen.</li> <li><input type="checkbox"/> führt tendenziell dazu, dass das Rad ausserhalb des Rotationszentrums dreht.</li> <li><input type="checkbox"/> entsteht, wenn die Auswuchtmasse nicht gleichmässig um die Drehachse verteilt ist.</li> <li><input type="checkbox"/> entsteht, wenn sich der Schwerpunkt des Rades nicht mehr auf der Drehachse befindet.</li> </ul>		2
Seite 2 von 8	Erreichte Punkte	

6. Ordnen Sie die Federbauarten den vorgegebenen Federkennlinien zu!

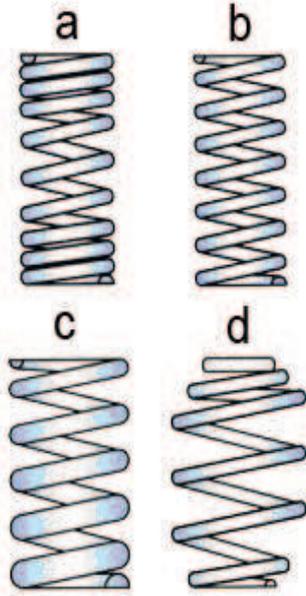

lineare Kennlinie: \_\_\_\_\_

progressive Kennlinie: \_\_\_\_\_

1

1

7. Welche Aufgabe hat Pos. 2?



- Das Öl durch kalibrierte Bohrungen zu leiten.
- Die gesamte gefederte Masse abzustützen.
- Das Volumen von Pos. 1 während dem Betrieb des Schwingungsdämpfers auszugleichen.
- Das schnelle Entspannen der Feder verhindern.

2

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

8. Beurteilen Sie folgende Behauptungen zum Nachlauf mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

\_\_\_\_\_ Die Messung des Winkels wird über die Veränderung des Sturzes beim Einschlagen der Räder gemacht.


\_\_\_\_\_ Der Nachlaufwinkel ergibt sich aus der seitlichen Versetzung der Lenkdrehachse gegenüber der Vertikalen.

\_\_\_\_\_ Bei positivem Nachlauf befindet sich der Berührungspunkt der verlängerten Lenkdrehachse auf der Fahrbahn vor dem Radaufstandspunkt.

\_\_\_\_\_ Der negative Nachlauf führt zu erhöhtem Verschleiss auf der Innenseite der Reifenlauffläche.

4

9. Zeichnen Sie im Bild den Spreizwinkel ein!

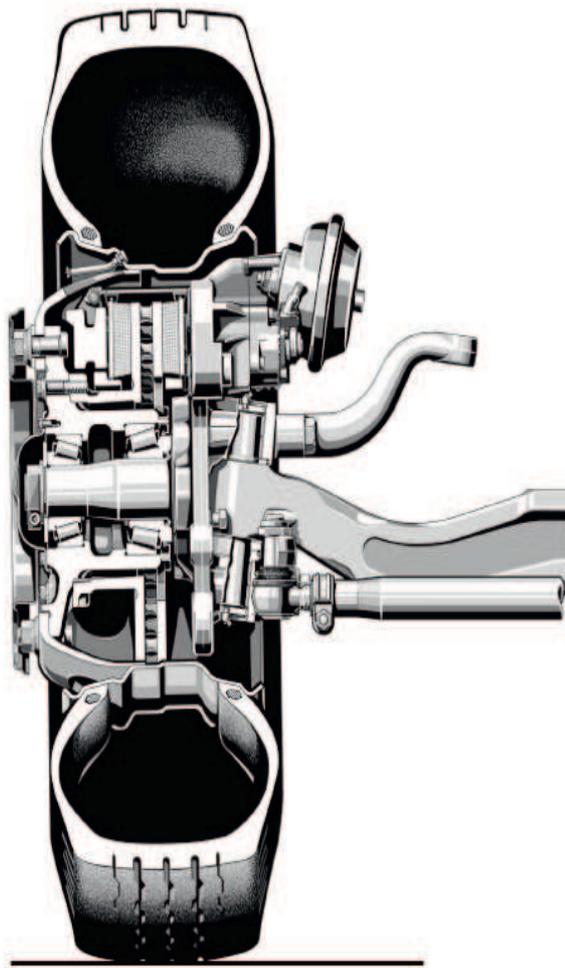

2


Diese Prüfungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.  
© AGVS Postfach 5232, 3001 Bern

10. Welche Aussage zur Bremsflüssigkeit ist richtig?

- Die Bremsflüssigkeiten auf der Basis von Mineralöl tragen die Bezeichnung DOT 4.
- Der minimale Siedepunkt für Bremsflüssigkeiten mit der Bezeichnung DOT 4 muss grösser als 260 °C sein.
- Bremsflüssigkeiten mit der Bezeichnung DOT 4 sind hygroskopisch.
- Bremsflüssigkeiten müssen periodisch gewechselt werden, weil sie ihre Schmiereigenschaften verlieren.

2

11. Schema einer Druckluftanlage

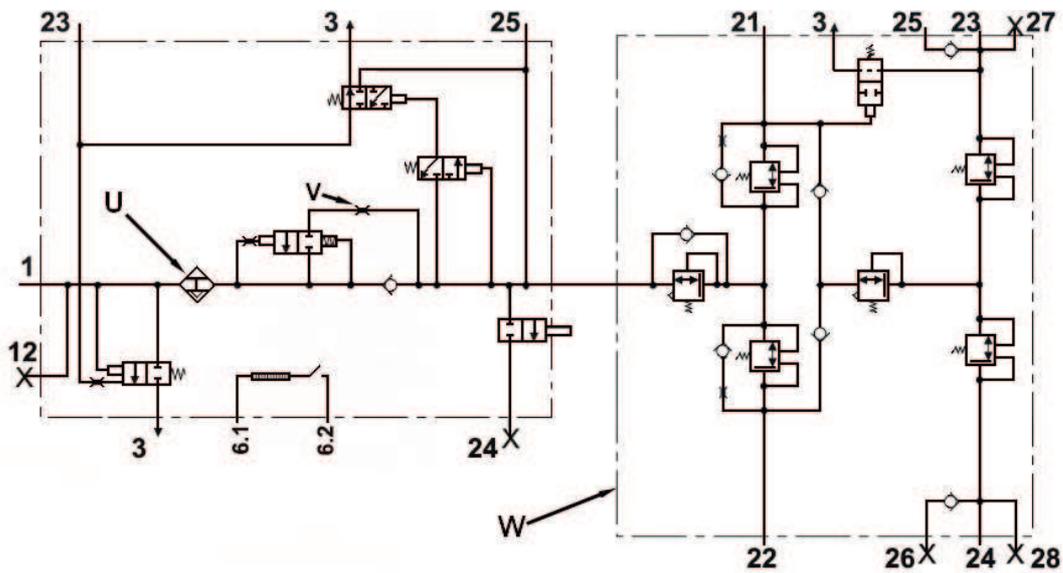

a) Geben Sie den Fachausdruck der Bauteile an!

U : \_\_\_\_\_

1

V : \_\_\_\_\_

1

b) Was stellt die Baugruppe (W) dar?

\_\_\_\_\_

2

c) Wann strömt Luft durch Bauteil (V)?

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

2

12. Eine Messung auf dem Bremsprüfstand ergibt eine Abbremsung von 62 %.  
Welcher Bremsverzögerung in  $m/s^2$  entspricht dies?


Antwort: \_\_\_\_\_  
(Resultat ohne Lösungsgang)

13. Welcher Druck herrscht in der Kammer Pos. 8 im Schiebetrieb eines Ottomotors  
und nicht betätigter Bremse?

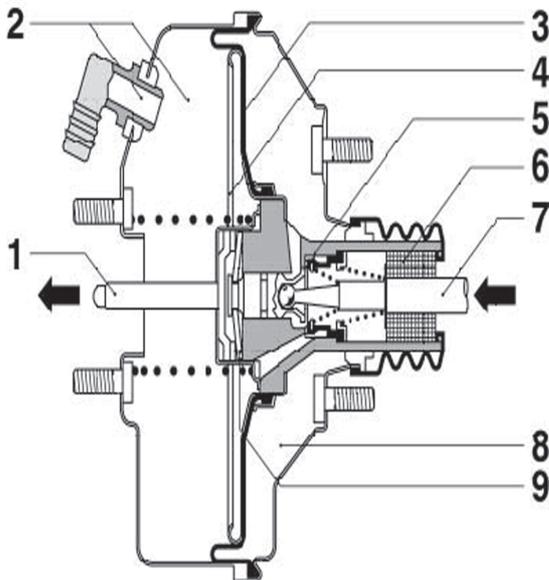

- Atmosphärendruck
- 0,8 bar
- Saugrohrdruck
- 0,2 bar

14. In welcher Regelphase befindet sich dieses Drucksteuerventil des ABS?

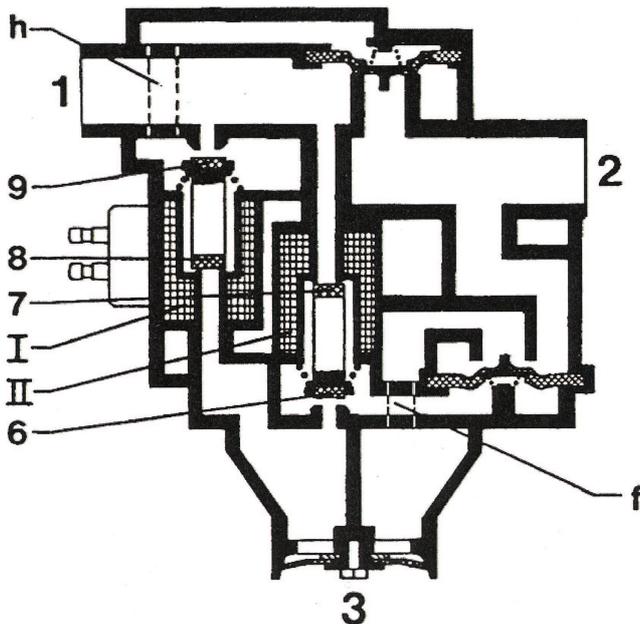

Antwort: \_\_\_\_\_

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung


2

AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung


2

Diese Prüfungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.  
© AGVS Postfach 5232, 3001 Bern

2

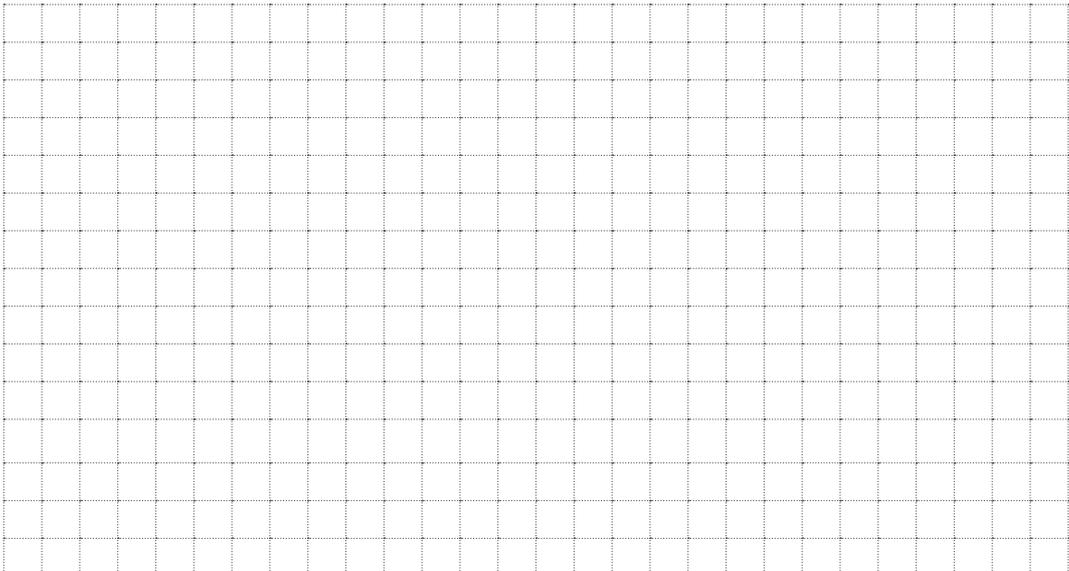	GL	AT
<p>15. Welche Aussage zur Faustsattelbremse ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Diese Konstruktion weist einen hohen Selbstverstärkungsfaktor auf.</li><li><input type="checkbox"/> Die Temperaturbelastung der Bremsflüssigkeit ist höher als bei einer Festsattelscheibenbremse.</li><li><input type="checkbox"/> Sie erleichtert die Verwendung eines negativen Lenkrollradius an der Radaufhängung.</li><li><input type="checkbox"/> Die Entlüftungsschraube kann auf der Unterseite des Bremssattels angebracht werden.</li></ul> <p>16. Ein Fahrzeug beschleunigt in 5 Sekunden von 40 auf 100 km/h. Nachdem das Fahrzeug 12 Sekunden mit 100 km/h gefahren ist, bremst es mit einer mittleren Verzögerung von <math>6 \text{ m/s}^2</math> bis zum Stillstand.</p> <p>Berechnen Sie die gesamte zurückgelegte Strecke dieses Fahrzeugs!</p> <p>(Mit vollständigem Lösungsgang)</p> 	Mögliche Punkte/ Auswertung	Mögliche Punkte/ Auswertung
<p>17. Welche Aussage zu der Bremskraftübertragung ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Der Leitungsdruck in einem Bremskreis mit Trommelbremsen ist höher als in einem Bremskreis mit Scheibenbremsen.</li><li><input type="checkbox"/> Der Bremskraftverstärker reduziert den Bremsdruck an der Hinterachse.</li><li><input type="checkbox"/> Der Bremskraftbegrenzer beschränkt den Maximaldruck an der Hinterachse.</li><li><input type="checkbox"/> Der lastabhängige Bremskraftregler senkt den Bremsdruck an der Hinterachse bei zunehmender Beladung ab.</li></ul>	6	2
Seite 7 von 8	Ereichte Punkte	

18. Beurteilen Sie folgende Behauptungen zum gestuften Tandemhauptbremszylinder mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

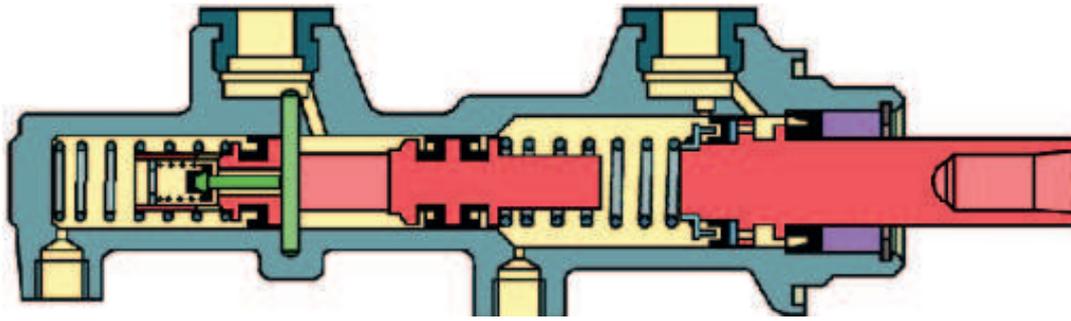

\_\_\_ Bei intakten Bremskreisen ist der Druck in beiden Kreisen gleich hoch.

\_\_\_ Der Zwischenkolben wirkt auf die Vorderachse.

\_\_\_ Dieser Hauptbremszylinder wird bei einer diagonalen Bremskreisaufteilung eingebaut.

\_\_\_ Der Bremsdruck im Zwischenkolben-Kreis erhöht sich, wenn der Druckstangenkolben-Kreis undicht wird.

19. Welche Aussage über das ESP ist richtig?

- Dreht ein Antriebsrad durch, reduziert das ESP das Motordrehmoment, um die Haftung des Reifens auf der Strasse wieder herzustellen.
- Das ESP vermindert das Wanken des Fahrzeuges.
- Während einer Bremsung korrigiert das ESP den Bremsdruck so, dass ein Blockieren der Räder verhindert wird.
- Das ESP verhindert mit gezielten Radbremsungen, dass sich das Fahrzeug um die Hochachse drehen kann.

GL  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

AT  
Mögliche Punkte/  
Auswertung

4

2

Diese Prüfungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.  
© AGVS Postfach 5232, 3001 Bern